


VINKELJÄRN 30X30
L=300 SVETSAS
UNDER HÅL

OBS VIKTIGT ! UNDERGJUTES.

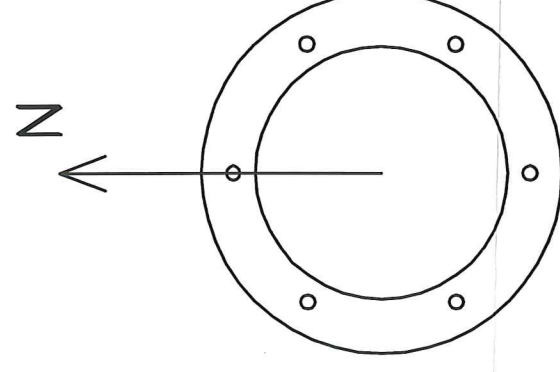

ORIENTERINGSPLAN FÖR ANTENNRIKTNING OCH STEGE

FÖRUTSÄTTNINGAR

REFERENSHASTIGHET 26m/s
Vindlasten har beräknats enligt standard SS-EN 1991-1-4:2005 (Actions on structures - General actions - Wind actions) med nationellt tillägg för Sverige BFS 2013:10.-EKS 9.
TERRÄNGTYP 2
SÄKERHETSKLASS II
YTBEHANDLING VFZ
FALLSKYDD TYP SÖLL

HÄNVISNINGAR
MONTAGEANVISNINGAR
SITE BESKRIVNING
BESKRIVNING JORDNING
BYGGLOV

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
				PRELIMINÄRHANDLING 2016-12-19
UPPDRAG NR 424	RITAD/KONSTR AV L.LUNDGREN	HANDLÄGGARE		
DATUM X	ANSVARIG L.LUNDGREN			
MONOPOLE RÖRMAST 24M 508/324				
SKALA VID A3 1:100	SKALA VID A1	NUMMER 101-MP24	BET	