



Ansökan/anmälan enskild avloppsanordning

enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet

och hälsoskydd 13 § eller 14 §.

Rev. 2023

Sökande

Namn	Person-/organisationsnummer	
Postadress	Postnummer	Ort
Telefon/mobil	E-post	

Fyll i kontaktuppgifter för dig som sökande. En stor del av vår kommunikation sker via e-post, uppge därför det. Sökanden kan även vara en fullmaktsinnehavare. Då är det fullmaktsinnehavarens uppgifter som ska fyllas i under sökande. Observera att fullmakt ska bifogas ansökan/anmälan.

Fastighetsuppgifter

Fastighetsägare (om annan än ovan)
Fastighetens adress (om annan än ovan)
Fastighetsbeteckning:

Entreprenör

Entreprenör (firmanamn)	Ansvarig utförare
Postadress	Postnummer Ort
Telefon/mobil	E-post

Ansökan /anmälan avser

<input type="checkbox"/> Installation av avloppsanläggning med ansluten WC
<input type="checkbox"/> Installation av avloppsanläggning utan ansluten WC
<input type="checkbox"/> Installation av sluten tank
<input type="checkbox"/> Ändring av befintlig avloppsanläggning (gäller exempelvis påkoppling av ny byggnad)

Anslutna enheter

Anläggningen ska omhändertara vatten från	<input type="checkbox"/> WC	<input type="checkbox"/> Bad, disk och tvättvatten	<input type="checkbox"/> Övrigt, specificera
Antal personer anläggningen ska betjäna	<input type="checkbox"/> upp till 5 personer	<input type="checkbox"/> fler än 5 personer, antal: ...	<input type="checkbox"/> annat:
Fastigheter som anläggningen ska betjäna	<input type="checkbox"/> Anläggningen ska betjäna endast ovan angiven fastighet		
	<input type="checkbox"/> Anläggningen är gemensam med följande fastighet/er: <input type="checkbox"/> Del av anläggningen, nämligen Slamavskiljare Huvudrening är gemensam med följande fastighet/er:		
Typ av boende	<input type="checkbox"/> Permanentboende	<input type="checkbox"/> Fritidsboende	<input type="checkbox"/> Övrigt, specificera

Båstads kommun

269 80 BÅSTAD
Telefon: 0431-770 00 vx
bastads.kommun@bastad.se
www.bastad.se

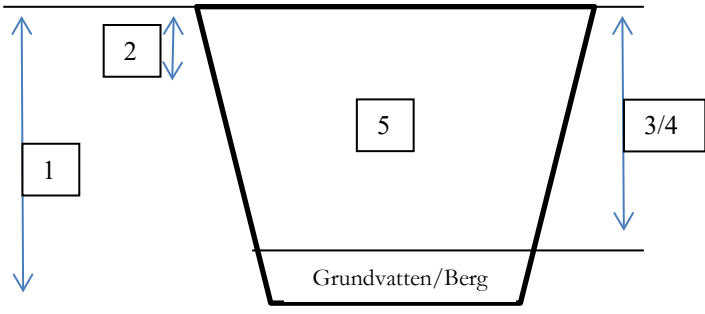
Skyddsavstånd och förutsättningar

Skyddsavstånd till normalt högsta grundvattenytan	<input type="checkbox"/> Normalt högsta grundvattennivån bedöms med stor säkerhet ligga mer än 1 meter under anläggningens infiltrationsyta. I bedömningen har hänsyn tagits till grundvattnets variation över året.
Uppgifter om skyddsavstånd från utsläppspunkt till	Egen vattentäkt.....meter Närmsta grannes vattentäkt.....meter (om avstånd mindre än 200 m) Sjö, vattendrag.....meter (om avstånd mindre än 200 m) Jord/bergvärmemeter (om avstånd mindre än 200 m) Fastighetsgräns.....meter (om avstånd mindre än 4 meter)
Tillgänglighet för slamtömning	<input type="checkbox"/> Höjdskillnad, slamavskiljarens/tankens botten hamnar inte lägre än 6 meter i förhållande till slamtömningsfordonets slanganslutningspunkt Observera! Avstånd från tömningsfordon till slamavskiljare/tank bör ej överskrida 20 meter.

Dricksvattenförsörjning

Dricksvattenförsörjning	<input type="checkbox"/> Kommunalt dricksvatten <input type="checkbox"/> Enskild vattentäkt <input type="checkbox"/> Grävd <input type="checkbox"/> Borrard Djup..... m Vattentäkten betjänar hushåll Andra dricksvattenbrunnar inom 200 meter: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <i>Om Ja, markera dricksvattenbrunnarna på kartan och ange avstånd från avloppsanläggningens utsläppspunkt. Ange även om brunnarna är grävda eller borrarde och om de betjänar mer än ett hushåll. Även brunnar som ej används ska anges.</i>
-------------------------	--

Uppgifter om jorden/marken

Provgrop	<input type="checkbox"/> Provgrop har grävts för att ta reda på platsens förutsättningar, gropen grävdes den
	<p>Beskrivning av provgropen</p>  <p>1. Provgropens djup:..... m 2. Matjordens djup:..... m 3. Ange djup mellan befintlig marknivå och vattennivå i gropen:..... m, eller <input type="checkbox"/> inget vatten i provgropen 4. Djup mellan befintlig marknivå och berg:..... m, eller <input type="checkbox"/> inget berg i provgropen 5. Jordart/er (ex. lera silt, sand eller grus):.....</p>
	<input type="checkbox"/> Provgrop har inte grävts
<p>Observera att det är obligatoriskt att gräva en provgrop om den valda avloppslösningen bygger på infiltrering i marken. Provgropen ska vara placerad i nära anslutning till den plats där avloppsanläggningens infiltrationsyta. Gropen ska vara minst 2,5 meter djup men miljöenheten kan vid behov ställa krav på att gropen ska grävas ännu djupare.</p>	

Jordens infiltrationskapacitet genom perkolationstest eller sikttanalys	<input type="checkbox"/> Information om jordartens infiltrationsförmåga har tagits fram genom perkolationstest (LTAR-värde). Resultatet från testet redovisas nedan eller som bifogad handling. LTAR-värde..... uttaget på djup..... m under befintlig marknivå LTAR-värde uttaget på djup m under befintlig marknivå LTAR-värde uttaget på djup..... m under befintlig marknivå <i>LTAR-värde tas fram genom att utföra ett perkolationstest på markmaterialet. Testkit kan köpas på nätet. Proverna ska tas vid eller strax under den nivå där spridarlagrets botten ska placeras. Om provgruppen visar på olika typer av jordsarter så bör prov tas på båda typerna. Varje LTAR-värde ska baseras på tre provtagningar.</i>
	<input type="checkbox"/> Information om jordartens infiltrationsförmåga har framtagits genom sikttanalys. Resultatet bifogas ansökan. Sikttanalys av jordprov uttaget på djup m under befintlig marknivå <i>Sikttanalys tas fram av ett laboratorium. Information om var du kan vända dig finns på www.avloppsguiden.se. Proverna ska tas vid eller strax under den nivå där spridarlagrets botten ska placeras. Det är viktigt att även de minsta fraktionerna analyseras.</i>
	Observera att det är obligatoriskt att ange LTAR-värde eller bifoga sikttanalys vid avloppsansökningar som gäller infiltrerande lösningar.

Beskrivning av avloppsanläggningen

Fyll i typ av efterföljande rening som du söker för. Observera att produktblad/typritning för avloppsanläggningen ska bifogas ansökan/anmälan.

<input type="checkbox"/> Sluten tank	Vätvolym, m ³	Fabrikat	Modell
	<input type="checkbox"/> Utrustad med larm		
Ansluten toalett:	Anslutning av:	<input type="checkbox"/> WC	<input type="checkbox"/> Urin
	<input type="checkbox"/> Snålspolande	<input type="checkbox"/> Utan urinsortering	<input type="checkbox"/> Med urinsortering
		<input type="checkbox"/> Bad/disk/tvätt	<input type="checkbox"/> Övrigt, specificera

<input type="checkbox"/> Slamavskiljare	<input type="checkbox"/> Ny	<input type="checkbox"/> Befintlig	Fabrikat	Modell
	Anpassad för: <input type="checkbox"/> WC och BDT <input type="checkbox"/> BDT			
	Vätvolym, m ³	<input type="checkbox"/> T-rör på utloppsrör	CE-märkt <input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej

<input type="checkbox"/> Infiltration	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Upplyft	<input type="checkbox"/> Förstärkt, med..... m markbäddssand
	Fraktionsstorlek..... mm		
	<input type="checkbox"/> Modulinfiltration	Fabrikat	Modell
	Infiltrationsytans placering i förhållande till befintlig markyta,meter under mark ellermeter ovan mark		
	Total spridningsyta..... m ²	<input type="checkbox"/> Grundvattenrör installeras vid anläggning	
<input type="checkbox"/> Normalt högsta grundvattenytan bedöms ligga minst 1 meter under infiltrationsytans placering			

<input type="checkbox"/> Markbädd	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Upplyft	<input type="checkbox"/> Tät bädd, typ av duk:
	<input type="checkbox"/> Modulmarkbädd	Fabrikat	Modell
	Infiltrationsytans placering i förhållande till befintlig markyta,meter under mark, ellermeter ovan mark		
	Total spridningsytam ²	<input type="checkbox"/> Grundvattenrör installeras vid anläggning	

	Utsläpp till:	<input type="checkbox"/> Dolt utsläpp
	<input type="checkbox"/> Normalt högsta grundvattenytan bedöms ligga minst 1 meter under infiltrationsytans placering	

<input type="checkbox"/> Minireningsverk	Fabrikat	Modell
	CE-märkt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Utrustad med larm
	Utsläpp till:	<input type="checkbox"/> Dolt utsläpp
	Avses serviceavtal upprättas: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	<i>Observera att produktbeskrivning, prestandadeklaration och underhållsbeskrivning ska bifogas ansökan.</i>	

<input type="checkbox"/> Annat	<input type="checkbox"/> Beskrivning:
<i>Observera att produktbeskrivning, information om reningskapacitet och underhållsbeskrivning ska bifogas ansökan.</i>	

<input type="checkbox"/> Efterbehandling	<input type="checkbox"/> Kemisk fällning <input type="checkbox"/> Fosforfälla <input type="checkbox"/> UV-ljus Fabrikat:
	<input type="checkbox"/> Annat, beskrivning:

Övriga upplysningar

Bilagor, 1-2 obligatoriskt, 3-6 kan krävas i vissa fall.

1. Situationsplan med måttangivelser som visar

- Fastigheten med byggnader och tillfartsvägar
- Den egna vattentäktens läge
- Ledningsdragning för vatten och avlopp

- Andra vattentäkter inom 200 m från den planerade avloppsanordningen
- Avloppsanordningens läge
- Grundvattenriktning

2. Skiss med måttangivelser som tydligt visar avloppsanläggningens utförande

3. Siktanalys eller LTAR-värde för infiltrationsplatsen

4. Funktionsbeskrivning (ex produktblad från tillverkaren).

5. Prestandadeklaration eller annan dokumentation som visar anläggningens reningskapacitet avseende fosfor (P-tot), kväve (N-tot), biologiskt syreförbrukande ämnen (BOD), och smittämnen

6. Beskrivning av egenkontroll och/eller serviceavtal

Ofullständigt ifylld ansökan/anmälan kan innebära längre handläggningstid

Handläggningsavgift

Vid anmälan/ansökan tar kommunen ut en avgift för handläggning i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa för Båstads kommun. Timavgiften är 1035 kronor under 2023.

Avgiften är:

Ansökan om inrättande av avloppsanläggning med ansluten WC, upp till 5 p.e.	6 x timtaxan
Ansökan om inrättande av avloppsanläggning med ansluten WC, 6-25 p.e.	9 x timtaxan
Ansökan om inrättande av avloppsanläggning med ansluten WC, 26-200 p.e.	12 x timtaxan
Ansökan om inrättande av sluten tank	5 x timtaxan
Anmälan om inrättande av avloppsanläggning utan ansluten WC	5 x timtaxan
Ansökan om anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning	4 x timtaxan
Anmälan om ändring av avloppsanläggning	5 x timtaxan

(Gäller vid väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning, exempelvis påkoppling av ny byggnad eller utökad infiltrationsyta)

Underskrift - entreprenör/sökande

Ort och datum	Namnförtydligande
Underskrift	

Ombudsintyg

jag godkänner att entreprenör för min talan i detta ärende-

Ort och datum	Namnförtydligande, fastighetsägare
Underskrift, fastighetsägare	

Förenklad delgivning

I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av förenklad delgivning. Information om detta finns på www.bastad.se.

Behandling av personuppgifter

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter, hittar du på www.bastad.se/kommun-och-politik/kundcenter-2/hantering-av-personuppgifter

Blanketten skickas till: Båstads kommun, Samhällsbyggnad, 269 80 Båstad samhallsbyggnad@bastad.se